



Sólo equipos ecológicos



REPRESENTANTE EXCLUSIVO



- EQUIPOS ECOLÓGICOS
- MANTENCIONES
- SERVICIO
- PROYECTOS





- Silencioso solo emite 29db.
- Consumo en Standby 0,5W.
- Función Auto restart inteligente, para proteger el equipo no parte en forma inmediata cuando vuelve la energía
- Función de Autodiagnóstico, que permite saber el estado del equipo

Características

- Eficiencia energética "A"
- Funcionamiento hasta -7
- Ecológico
- Bajo consumo eléctrico
- Control remoto inalámbrico
- Climatización limpia y segura
- Función auto reinicio
- Deshielo inteligente

NEWS

En condiciones climáticas adversas nuestros equipos pueden funcionar en forma normal con una temperatura exterior de hasta -7°C



OFICINAS

RESIDENCIAL



Indicador LED



Turbo Cooling



Autodiagnóstico



Auto Clean 3-Fan



Deshumidificador



Reinicio Automático



Desescarche Inteligente



Temporizador



Especificaciones

		ECO-09INTG/EXTG	ECO-12INTG/EXTG	ECO-18INTG/EXTG	ECO-24INTG/EXTG
Voltaje / Frecuencia (Unid.Ext.)	V-Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz
Capacidad (Frío/Calor)	BTU	9000/ 9500	12997 / 13089	18100/18500	24001/25000
Corriente de entrada (Frío/Calor)	A	3.8/3.4	4.6/4.0	7.1/6.7	8.1/8.0
Potencia nominal (Frío/Calor)	W	800 /950	1100/1135	1600/1578	1985/1930
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Dimensiones Unidad Ext.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	720x428x310	776x540x320	913x680x378	955x700x396
Peso (Unidad Int/Unidad Ext)	Kg	9/24.5	10.5/29	13.5/46.5	17/53.5
Nivel de sonido Unidad int./ext.	dB (A)	32/48	35/51	38/54	38/55
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A	R410A	R410A
Área cobertura	Mts2	10/16	15/23	20/35	30/50
Kit de instalación	4 Mts	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8

* PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.



Distribuidor:

COMERCIAL SHOOT CHILE LTDA.
Los Ebanistas 8585
Parque Industrial La Reina
La Reina - Santiago - Chile
Fonos: (56) 22 227 0221 - 22 226 7819
Web: www.shoot.cl

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consultar con un agente de ventas o con el distribuidor para obtener más información.



NEWS

Equipos que preservan el medio ambiente, cuidando la capa de ozono y mejorando la eficiencia energética.



OFICINAS

RESIDENCIAL



Deshumidificador



Temporizador



Modo Sleep



Reinicio Automático



Auto diagnóstico



Indicador LED



Swing Amplio



Características

- Ecológico
- Aire limpio y seguro
- C. Remoto inalámbrico
- Display led
- Función sleep
- Función auto reinicio
- Timer

Especificaciones

		ECO-09V	ECO-12V
Voltaje / Frecuencia	V-Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz
Capacidad (Frio/Calor)	BTU	9000 / 9000	12000 /12000
Consumo (Frio/Calor)	W	3800 / 3600	5000 / 5100
Corriente de entrada (Frio/Calor)	A	4.7/4.1	6 / 6
Potencia entrada (Frio/Calor)	W	1070/910	1420/1360
Protección a prueba de agua		IP24	IP25
Dimensiones (Ancho/Alto/Prof.)	mm	35/45/55	38.5/56.5/61
Peso Neto	Kg	32	40
Ruido	DB(A)	52-56/59-63	50-55/59-64
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A
Área cobertura	Mts2	12/16	16/22
Eficiencia Energética		A	C

*PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.



- Fácil instalación
- Bajo consumo
- Incluye kit de instalación

Características

- Ecológico
- Climatización eficiente
- Aire limpio y seguro
- Bajo consumo eléctrico
- Control Re Inalámbrico
- Display digital
- 3 velocidades



NEWS

Equipos que preservan el medio ambiente, cuidando la capa de ozono y mejorando la eficiencia energética.



OFICINAS

RESIDENCIAL



Deshumidificador



Temporizador



Modo Sleep



Reinicio Automático



Auto diagnóstico



Funcionamiento Automático



Indicador LED



Swing Amplio



Especificaciones

ECO-P12PG

Voltaje / Frecuencia	V-Hz	220-240V-50Hz
Capacidad (Frío/Calor)	BTU	12010/12010
Consumo (Frío/Calor)	W	3520/3520
Corriente (Frío/Calor)	A	6/5.5
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	390x820x405
Peso (Unidad Int./Unidad Ext.)	Kg	39
Función Reinicio Automático (Auto Restart)		SI
Refrigerante Ecológico		R410A
Área cobertura	Mts2	15-22

*PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

- Silencioso solo emite 29db.
- Consumo en Standby 0,5W.
- Función Auto restar inteligente, para proteger el equipo no parte en forma inmediata cuando vuelve la energía
- Función de Autodiagnóstico, que permite saber el estado del equipo



Características

- Eficiencia energética "A"
- Funcionamiento hasta -7
- Ecológico
- Bajo consumo eléctrico
- Control remoto inalámbrico
- Climatización limpia y segura
- Función auto reinicio
- Deshielo inteligente

NEWS

En condiciones climáticas adversas nuestros equipos pueden funcionar en forma normal con una temperatura exterior de hasta -7° C

OFICINAS

RESIDENCIAL



Indicador LED



Turbo Cooling



Autodiagnóstico



Auto Clean X-Fan



Deshumidificador



Reinicio Automático



Desescarche Inteligente



Temporizador



Especificaciones

		GWH09QB-K3NNC2H	GWH12QC-K3NNC2H	GWH18QD-K3NNC2D	GWH24QE-K3NNC2E
Voltaje / Frecuencia (Unid.Ext.)	V-Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz
Capacidad (Frío/Calor)	BTU	9000/ 9500	12997 / 13089	18010/18500	24001/25000
Corriente de entrada (Frío/Calor)	A	3.8/3.4	4.6/4.0	7.1/6.7	8.1/8.0
Potencia nominal (Frío/Calor)	W	800 /950	1100/1135	1600/1578	1985/1930
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246
Dimensiones Unidad Ext.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	720x428x310	776x540x320	913x680x378	955x700x396
Peso (Unidad Int/Unidad Ext)	Kg	9/24.5	10.5/29	13.5/46.5	17/53.5
Nivel de sonido Unidad int./ext.	dB (A)	32/48	35/51	38/54	38/55
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A	R410A	R410A
Área cobertura	Mts2	10/16	15/23	20/35	30/50
Kit de instalación	4 Mts	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8

*PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.



INVERTER

Sistema de climatización que ofrece un confort superior y un ahorro energético importante, producto de la regulación de la potencia, corriente y frecuencia, contribuyendo a la economía de hogares y oficinas, y aportando al desarrollo sustentable."

Características

- Tecnología inverter
- Eficiencia energética clase "A"
- Ecológico
- Climatización eficiente
- Aire limpio y seguro
- Bajo consumo eléctrico
- Función auto reinicio

NEWS

Equipos que preservan el medio ambiente, cuidando la capa de ozono y mejorando la eficiencia energética.

OFICINAS

RESIDENCIAL



Indicador LED



Turbo Cooling



Autodiagnóstico



Auto Clean X-Fan



Deshumidificador



Reinicio Automático



Desescarche Inteligente



Temporizador



Especificaciones

		GWH09KF-K3DNA5A	GWH12KF-K3DNA5A	GWH18KF-K3DNA5A	GWH24KF-K3DNA5A
Voltaje / Frecuencia (Unid.Ext.)	V-Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz
Capacidad (Frío/Calor)	BTU	9040/ 12000	1240 / 1390	18080/19450	24000/24880
Potencia nominal entrada	W	1550	1650	2600	2700
Potencia nominal (Frío/Calor)	W	800 /950	1100/1135	1600/1578	1985/1930
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	770x283x201	770x283x201	865x305x215	1008x319x221
Dimensiones Unidad Ext.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	710x550x318	710x550x318	899x596x378	955x700x396
Peso (Unidad Int/Unidad Ext)	Kg	8/28	9/30	12/52	15/52
Nivel de sonido Unidad int./ext.	dB (A)	30/51	31/53	37/54	37/54
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A	R410A	R410A
Área cobertura	Mts2	12/16	16/22	22/34	35/45
Kit de instalación	4 Mts	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2

* PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.



- Silencioso solo emite 29db.
- Consumo en Standby 0,5W.
- Función Auto restar inteligente, para proteger el equipo no parte en forma inmediata cuando vuelve la energía
- Función de Autodiagnóstico, que permite saber el estado del equipo



NEWS

Equipos que preservan el medio ambiente, cuidando la capa de ozono y mejorando la eficiencia energética.



Características

- Tecnología inverter
- Funcionamiento hasta -7
- Ecológico
- Climatización eficiente
- Aire limpio y seguro
- Bajo consumo eléctrico
- C. Remoto inalámbrico
- Función auto reinicio



Filtro Lavable



Función Silenciosa



Fácil Mantenimiento



Swing Vertical



Swing Horizontal



Frio
Calor



Especificaciones

		GTH18K3HI	GTH24K3B2I	GTH36K3CI	GTH48K3HI	GTH60K3HI
Voltaje / Frecuencia (Unid.Ext.)	V-Hz	220-240/50hz	220-240/50hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz
Capacidad (Frio/Calor)	BTU	18800/19400	24000/27000	36200/40300	48500/54600	58900/62100
Corriente de entrada (Frio/Calor)	A	2000/2000	2500/2200	3600/3300	5000/4800	5800/5750
Corriente Nominal	A	9 / 9	9 / 9	6.7/6.0	9/8.7	11.8/10
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	1200x235x665	1220x700x225	1200*235*665	1570*235*665	1700/700/245
Dimensiones Unidad Ext.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	955x395x700	955x395x700	980*425*790	1120*400*1100	1120*400*1100
Peso (Unidad Int/Unidad Ext)	Kg	31/53	43/62	54/69	62/103	65/123
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Área cobertura	Mts	22-35	15 / 30	40-70	55-95	75-100
Kit de instalación	Mts	5 Mts	5 Mts	5 Mts	5 Mts	5 Mts

*PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.



- Silencioso solo emite 29db.
- Consumo en Standby 0,5W.
- Función Auto restar inteligente, para proteger el equipo no parte en forma inmediata cuando vuelve la energía
- Función de Autodiagnóstico, que permite saber el estado del equipo



NEWS

Equipos que preservan el medio ambiente, cuidando la capa de ozono y mejorando la eficiencia energética.



Características

- Tecnología inverter
- Funcionamiento hasta -7
- Ecológico
- Climatización eficiente
- Aire limpio y seguro
- Bajo consumo eléctrico
- C. Remoto inalámbrico
- Función auto reinicio



Bomba de Drenaje Incorporada



Filtro Lavable



Función Silenciosa



Motor de alto Rendimiento



Fácil Mantenimiento



Auto+



Dirección Automática



Control por cable



Swing Horizontal



Especificaciones

		GKH18K3HI	GKH24K3HI	GKH36K3HI	GKH48K3HI
Voltaje / Frecuencia (Unid.Ext.)	V-Hz	220-240/50hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz
Capacidad (Frío/Calor)	BTU	18000/18400	24000/25900	36000/39200	48100/51200
Consumo (Frío/Calor)	W	2000/1900	2500/2300	3500/3300	4800/4900
Corriente Nominal	A	9 / 9	11/10	7.0/6.3	9.2/8.3
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	600x600x230	840x840x240	840x840x320	840x840x320
Dimensiones Unidad Ext.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	955x395x700	955x395x700	980*425*790	1120*440*1100
Peso (Unidad Int / Unidad Ext)	Kg	5/53	11/61	11/69	32 / 92
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A	R410A	R410A
Área cobertura	Mts	22-35	28-50	40-70	55-95
Kit de instalación	Mts	5 Mts	5 Mts	5 Mts	5 Mts
Función auto restar		Si	Si	Si	Si

*PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

- Silencioso solo emite 29db.
- Consumo en Standby 0,5W.
- Función Auto restar inteligente, para proteger el equipo no parte en forma inmediata cuando vuelve la energía
- Función de Autodiagnóstico, que permite saber el estado del equipo

Características ■

- Tecnología inverter
- Funcionamiento hasta -7
- Ecológico
- Climatización eficiente
- Aire limpio y seguro
- Bajo consumo eléctrico
- C. Remoto inalámbrico
- Función auto reinicio

NEWS

Equipos que preservan el medio ambiente, cuidando la capa de ozono y mejorando la eficiencia energética.



Filtro Lavable



Control Centralizado



Motor de alto Rendimiento



Fácil Mantenimiento



Auto*
Direccionamiento Automático



Control por cable



Alta Presión Estática



Frio
Calor



3 años de garantía



Línea ecológica
R410

Especificaciones ■

		GFH36K3HI	GFH48K3HI	GFH60K3HI
Voltaje / Frecuencia (Unid.Ext.)	V-Hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz
Capacidad (Frío/Calor)	BTU	36000 / 39200	48100/51900	59700/61100
Consumo (Frío/Calor)	W	3600 /3300	5000/4700	5600/5950
Corriente Nominal	A	7.0 / 6.3	9.2/8.3	11.8/10
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	1230*790*290	1230*790*290	1235*830*330
Dimensiones Unidad Ext.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	980*425*790	1120*440*1100	1120*440*1100
Peso (Unidad Int/Unidad Ext)	Kg	46/69	53/103	56/118
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A	R410A
Área cobertura	Mts	40-70	55-95	75-100
Kit de instalación	Mts	5 Mts	5 Mts	5 Mts
Función Auto restar		Si	Si	Si

*PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

INVERTER

Sistema de climatización que ofrece un confort superior y un ahorro energético importante, producto de la regulación de la potencia, corriente y frecuencia, contribuyendo a la economía de hogares y oficinas, y aportando al desarrollo sustentable."



NEWS

Equipos que preservan el medio ambiente, cuidando la capa de ozono y mejorando la eficiencia energética.



Características

- Tecnología inverter
- Funcionamiento hasta -15
- Ecológico
- Climatización eficiente
- Aire limpio y seguro
- Bajo consumo eléctrico
- C. Remoto inalámbrico
- Función auto reinicio



Bomba de Lavado Incorporada



Filtro Lavable



Función Silenciosa



Motor de alto Rendimiento



Fácil Mantenimiento



Auto



Control por cable



Swing Horizontal




Especificaciones

		GUHD24NK3CO	GTH36K3CI	GTH48K3CI	GTH60K3CI
Voltaje / Frecuencia (Unid.Ext.)	V-Hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz
Capacidad (Frio/Calor)	BTU	23884 / 27296	36826 / 39238	48768 / 56298	54592 / 60710
Corriente de entrada (Frio/Calor)	A	2.18 / 2.21	3.27 / 3.18	4.20 / 4.40	4.98 / 4.84
Corriente Nominal	A	3.40 / 3.60	4.40 / 4.30	6.20 / 6.10	6.90 / 6.40
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	1220x700x225	1420x700x245	1700x700x245	1700x700x245
Dimensiones Unidad Ext.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	980x427x790	1107x440x110	1085x427x1365	1085x427x1365
Peso (Unidad Int/Unidad Ext)	Kg	43 / 65	53 / 92	64 / 116	65 / 121
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A	R410A	R410A
Área cobertura		28-50	40-70	55-95	60-105
Unidad interior distancia máxima (al/ largo)	Mts	15 / 30	15 / 30	30/50	30/50
Kit de instalación	Mts	5 Mts	5 Mts	5 Mts	5 Mts

*PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

INVERTER

Sistema de climatización que ofrece un confort superior y un ahorro energético importante, producto de la regulación de la potencia, corriente y frecuencia, contribuyendo a la economía de hogares y oficinas, y aportando al desarrollo sustentable."

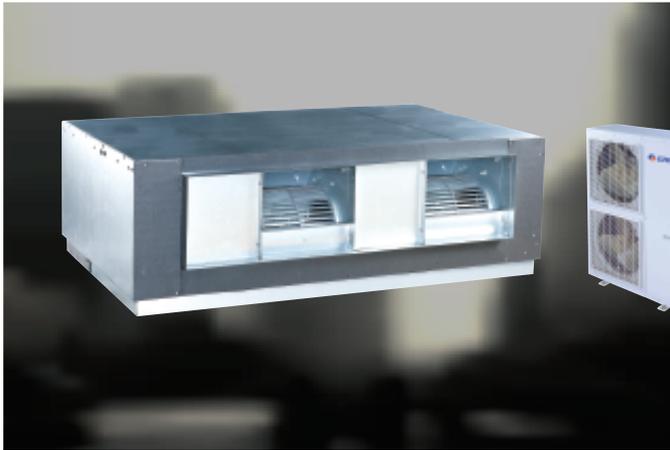

NEWS

Equipos que preservan el medio ambiente, cuidando la capa de ozono y mejorando la eficiencia energética.



Características

- Tecnología inverter
- Funcionamiento hasta -15
- Ecológico
- Climatización eficiente
- Aire limpio y seguro
- Bajo consumo eléctrico
- C. Remoto inalámbrico
- Función auto reinicio



Filtro Lavable



Control Centralizado



Motor de alto Rendimiento



Fácil Mantenimiento



Dirreconamiento Automático



Control por cable



Alta presión Estática



Especificaciones

		GFH36K3CI	GFH48K3CI	GFH60K3CI
Voltaje / Frecuencia (Unid.Ext.)	V-Hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz	380-415V- 50Hz
Capacidad (Frío/Calor)	BTU	36144 / 39238	48768 / 56298	60004 / 61416
Corriente de entrada (Frío/Calor)	A	3.2 / 3.18	4.35 / 4.50	5.29 / 4.98
Corriente Nominal	A	4.40 / 1.30	6.20 / 6.10	6.90 / 660
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	1226x775x290	1226x815x330	1463x799x389
Dimensiones Unidad Ext.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	1107x440x1100	1085x427x1365	1085x427x1365
Peso (Unidad Int/Unidad Ext)	Kg	32 / 92	32 / 92	32 / 92
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A	R410A
Área cobertura		40-70	55-95	60-105
Unidad interior distancia máxima (al/ largo)	Mts	15/30	30/50	30/50
Kit de instalación	Mts	5 Mts	5 Mts	5 Mts

*PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.